SANWA SUPPLY

GALAXY専用OTGハブ 取扱説明書

400-HUB023

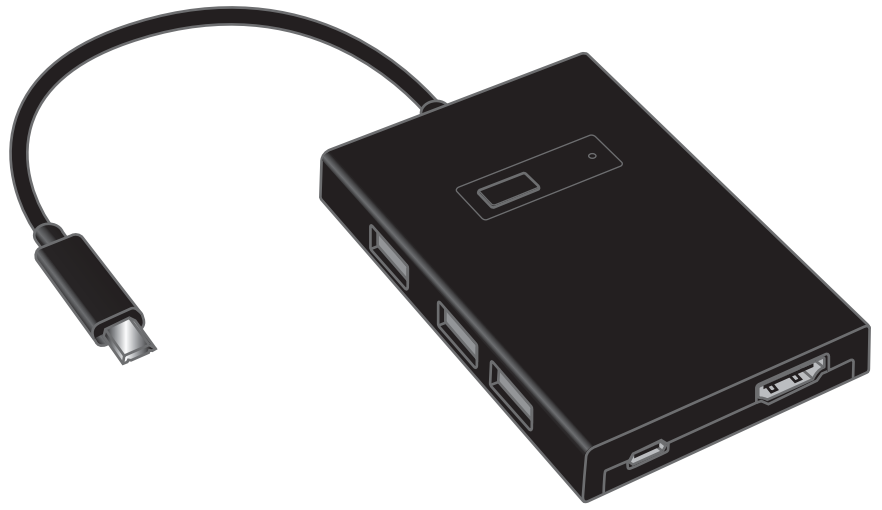

最初にご確認ください。

セット内容

●GALAXY専用OTGハブ ……………………1台

●取扱説明書(本書) ……………………………1冊

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

この度はGALAXY専用OTGハブ(400-HUB023)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

2.動作環境

●対応機種：docomo SAMSUNG GALAXY SⅢα(SC-03E)・NoteⅢ(SC-01F)・NoteⅡ(SC-02E)・S4(SC-04E)・J(SC-02F)
●対応OS：Android4.3・Android4.1.2

3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込む恐れがあります)

■注意

下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

●取付け取外しの時は慎重に作業をおこなってください。
(機器の故障の原因となります)
●次のようなところで使用しないでください。
①直接日光の当たる場所
②湿気や水分のある場所
③傾斜のある不安定な場所
④静電気の発生するところ
⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて

①清掃する時は電源を必ずお切りください。
②機器は柔らかい布で拭いてください。
③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

4.取扱い上のご注意

●本製品の取付け、取外しをする時には必ずスマートフォン内のデータをすべてバックアップをしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5.特長

●docomo GALAXYシリーズ(対応確認機種のみ)の映像をHDMIでテレビに出力することができます。
●docomo GALAXYシリーズ(対応確認機種のみ)でキーボード、マウスなどのUSB機器を使用することができます。
●USB2.0のハイスピードに対応した3ポートUSBハブです。
※USB1.1規格の環境でも使用することができます。
※USB2.0の「Hi-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応します。

【ご購入前にご確認ください】
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証するものではありません。
※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。
※USB1.1規格の環境で使用する場合は「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。

6.各部の名称と働き

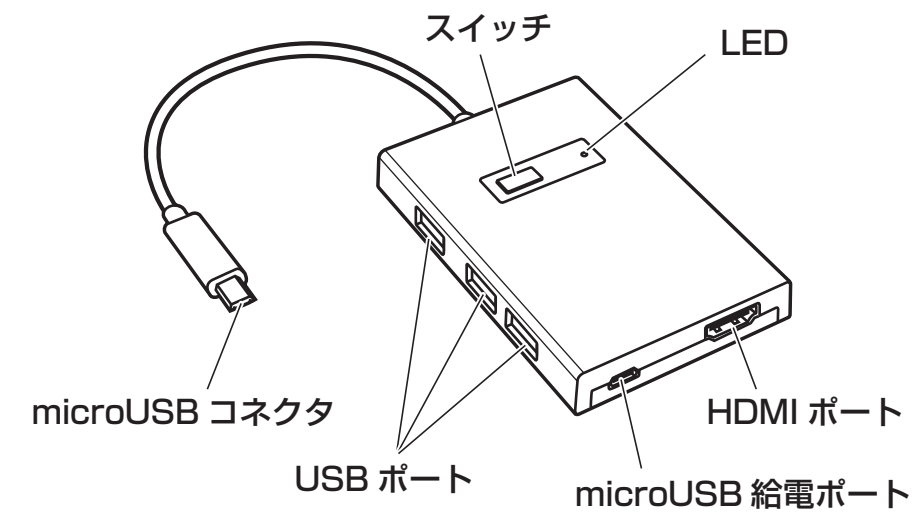

●注意
※全てのUSB機器での動作を保証するものではありません。
※対応機種以外のスマートフォンでは使用できません。
※消費電流の高いUSB機器を接続すると動作が不安定になる場合があります。

7.使用方法

■スマートフォンへの接続方法

本製品をスマートフォンのmicroUSBポートに接続します。
※対応機種以外のスマートフォンのmicroUSBポートには接続しないでください。

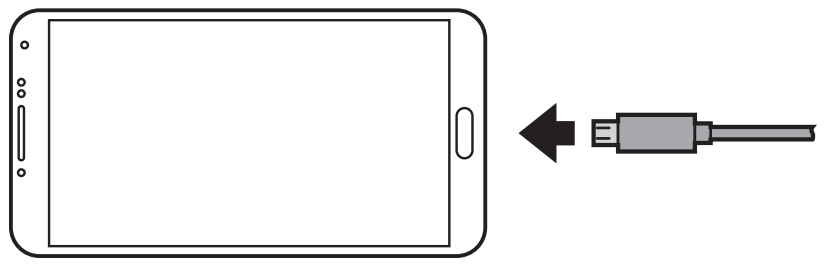

■充電モード

①本製品をスマートフォンのmicroUSBポートに接続します。
②給電用microUSBケーブル(別売)※注1のUSBプラグ側を接続してから、USB電源アダプタ(別売)※注1をコンセントに差込みます。
③LEDがオレンジに点灯し充電モードになります。

7.使用方法(続き)

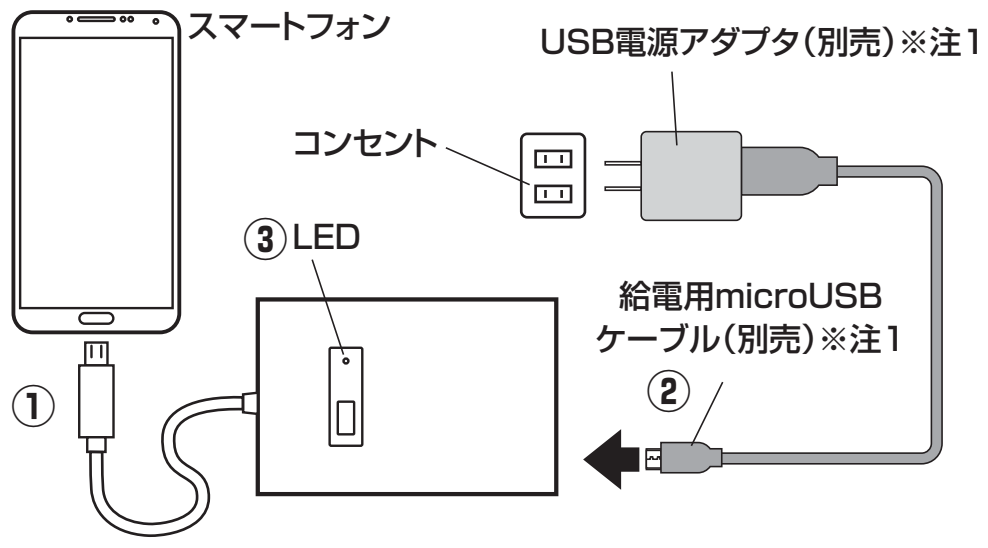

※注1 USB電源アダプタ及び給電用microUSBケーブルは、docomo純正品の「ACアダプタ03」及び「ACアダプタ04」を使用してください。

■スマートフォンのデータをテレビに表示する

①HDMIケーブル(別売)のプラグを本製品のHDMIポート(メス)に差し込みます。
②給電用microUSBケーブル(別売)※注1のプラグ(microUSB)を、本製品のmicroUSBポート(microUSB B メス)に差し込みます。
③給電用microUSBケーブル(別売)※注1のUSBプラグ側を接続してから、USB電源アダプタ※注1をコンセントに差し込みます。
④本製品のmicroUSBプラグをスマートフォンの外部接続端子(microUSB)に差し込みます。
⑤HDMIケーブル(別売)のもう一方のプラグをテレビ・ディスプレイのHDMIポート(メス)に差し込みます。
⑥LEDがオレンジに点灯します。
⑦本製品のスイッチを押すとLEDが青色に点灯します。
⑧スマートフォンのホーム画面がテレビ画面に表示されます。
※本製品にマウス・キーボードなどを接続してスイッチを押すと、テレビにはスマートフォンの画面が映りますが、スマートフォンの画面には何も映りません。

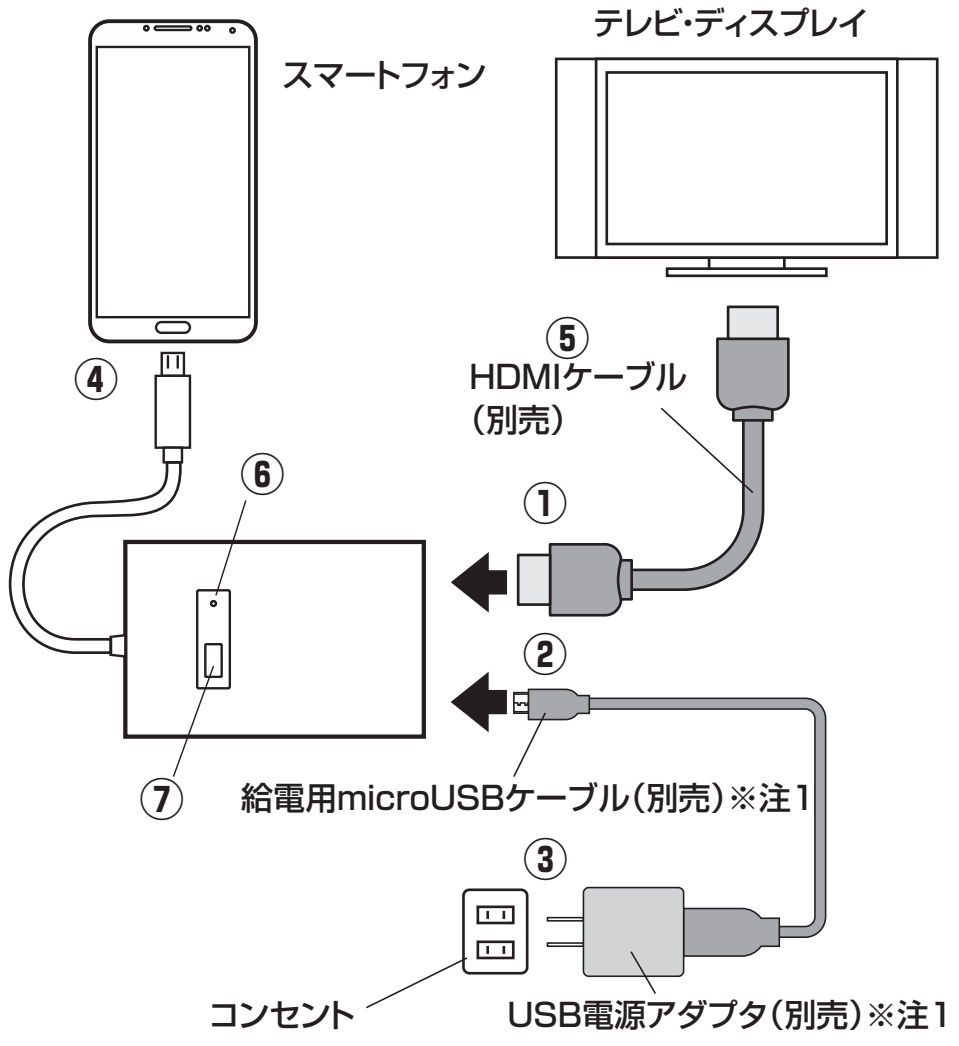

※接続の順番を間違えるとテレビ画面に表示されない場合があります。
※注1 USB電源アダプタ及び給電用microUSBケーブルは、docomo純正品の「ACアダプタ03」及び「ACアダプタ04」を使用してください。

■USBポートの接続方法

①マウスなどのUSB機器のUSBケーブルのプラグを本製品のUSBポート(メス)に差し込みます。
②給電用microUSBケーブル(別売)※注1のプラグ(microUSB)を、本製品のmicroUSBポート(microUSB B メス)に差し込みます。
③給電用microUSBケーブル(別売)※注1のUSBプラグ側を接続してから、USB電源アダプタ※注1をコンセントに差し込みます。
④本製品のmicroUSBプラグをスマートフォンの外部接続端子(microUSB)に差し込みます。

7.使用方法(続き)

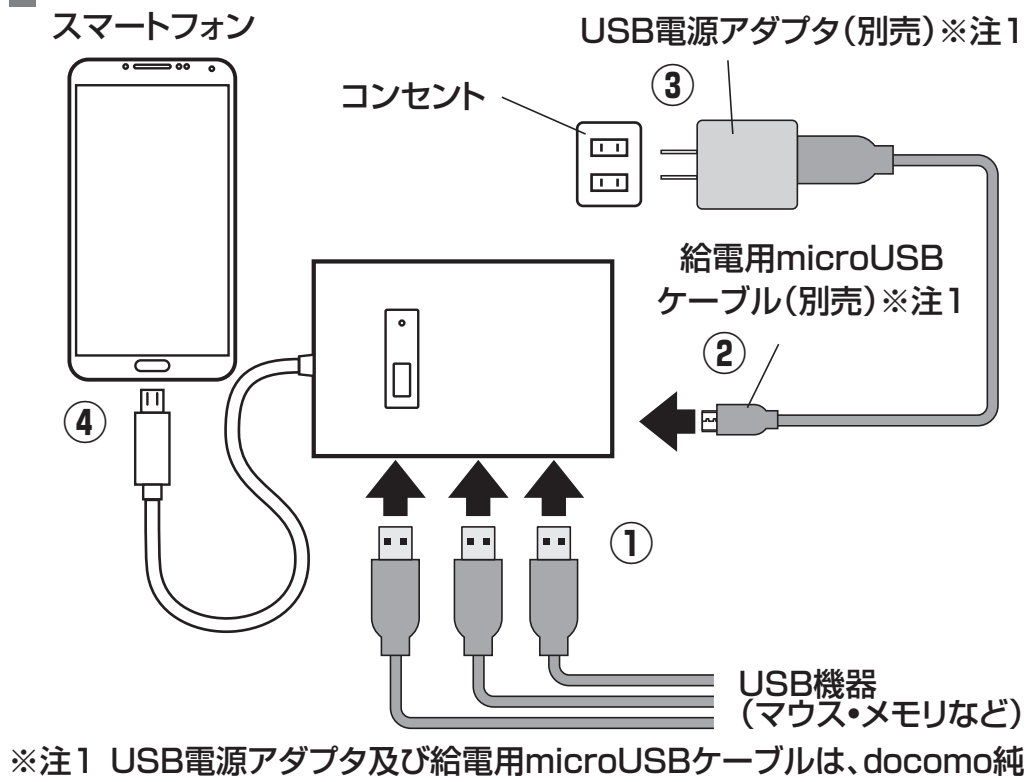

※注1 USB電源アダプタ及び給電用microUSBケーブルは、docomo純正品の「ACアダプタ03」及び「ACアダプタ04」を使用してください。

8.本製品の取外し

※各種スマートフォンの取扱説明書に従って取外してください。

9.仕様

インターフェース	USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
ポート	USBポート×3、HDMIポート×1、 microUSBポート(給電専用)×1
サイズ・重量	W91.8×D60×H12mm・約66g
ケーブル長	約70mm(±10mm)
供給電流	docomo純正 ACアダプタ03の場合 最大1000mA(HDMIポート+USBポート×3の合計) docomo純正 ACアダプタ04の場合 最大1800mA(HDMIポート+USBポート×3の合計)

10.保証規定・保証書

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	型 番: **400-HUB023**
シリアルナンバー	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
購入店	
	保証期間 ご購入日から6ヶ月間

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

BE/AD/KTDaTw